



組立式文書（中性紙仕様）

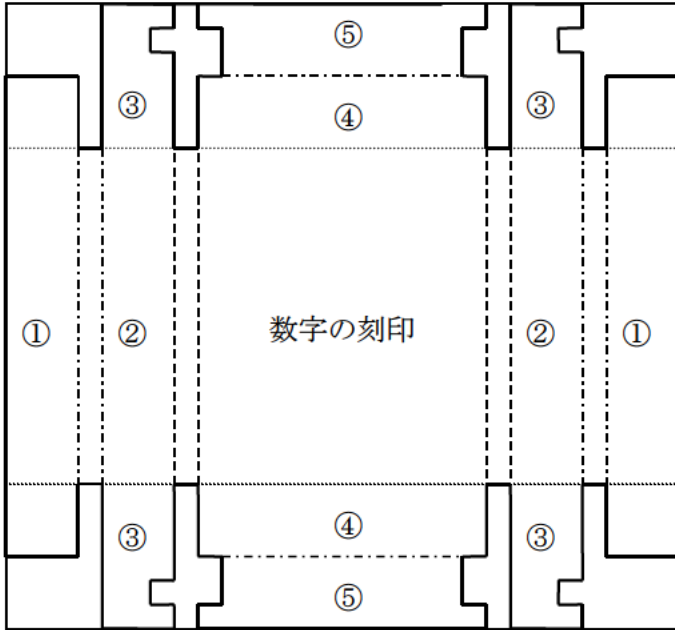

上箱の展開図

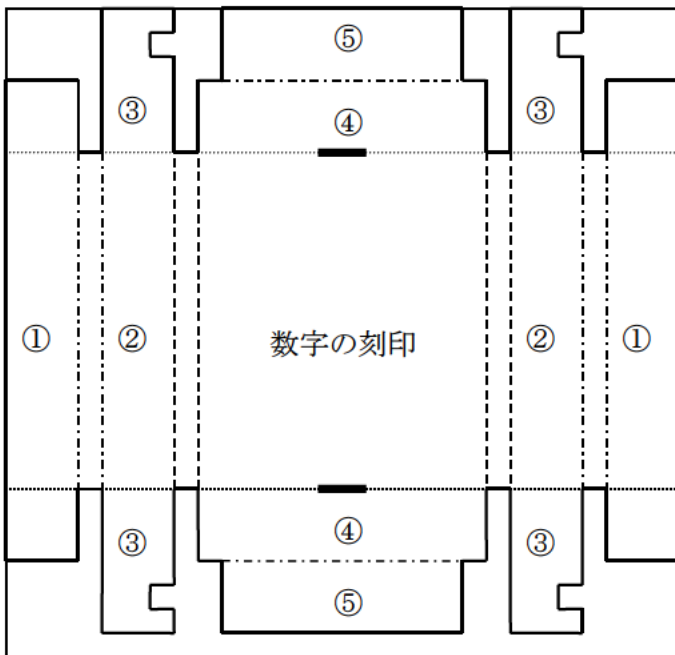

下箱の展開図

特徴

①中性紙仕様

この古文書箱はPH7.0（兵庫県環境科学センター調べ）の弱アルカリ性の用紙を使用しており通常のダンボール箱に比べて酸化による収納品の劣化はありません。

②組立式

組立前は、上箱、下箱、底板、それぞれ一枚になっており、保管にべんりです。組立には接着剤、留め具等がいっさい使われておらず、簡単に組立が出来ます。

③用途

古文書収納用、その他文化財の保存、収納にも使えます。

上箱の内側と下箱の内側に数字に刻印が有ります。組立時には刻印が見えるように組立てください。

組み立ては、①を②に折り曲げて付けます。

②を直角に立てながら、③の部分を掛け合わせます。④⑤で③を包み込むように仕上げて行きます。

上箱には底部に差し込み口はありませんが、⑤部の両側にわずかな耳が有りますので、折り込んだ際にこの部分を側面内側の隙間に差し込んで下さい。

下箱には、底部に差し込み口の穴が開いています。そこに⑤部分の突起を差込みます。

最後に、下箱に底板を入れて仕上がりです。



完成図

規格	組立前 上箱 960x1173mm 下箱 1005x1220mm 底板 380x560mm
	組立後 外径 410X610X160mm 内径 390X560X150mm
価格	1箱 1.760円（税込み・送料別）